

PAROC Cortex tejp

PAROC Cortex tejp (XST 022) & PAROC Cortex hörntejp (XST 021)
PAROC Cortex svart tejp (XST 042) & PAROC Cortex svart, hörntejp (XST 041)



PAROC Cortextejp (XST 022 och XST 042) används på utsidan av byggnaden för skarvning och tätning av diffusionsöppna eller täta underlag på lutande tak och fasader. Cortextejp är tillverkad av en mycket UV-resistent specialfilm med ett polyakrylim. Tejpen har mycket god initial och permanent vidhäftning, samt utmärkt åldringsbeständighet.

Tejpens uppgift är att täta skarvarna i vindsyddsskiktet för att förhindra att vind och regn kommer in i vägg- och takkonstruktionerna. PAROC Cortextejp tätar alla kända tak- och fasadmembran på slutna och lite grova ytor utomhus. Tejpen fäster mycket på trä-, tegel- och icke-slipande ytor. Cortextejp fungerar också som en reparationstejp för att reparera små skador eller öppningar i membranen.

PAROC Cortex hörntejp (XST 021 och XST 041) är breda tejper med självhäftande remsor på båda ytterkanterna, från vilken tejpen kan fästas mellan två separata ytor. XST 041 är helt täckt med lim på baksidan och har en split liner. Hörntejperna används t.ex. vid tätning av byggnadens yttre hörn och de synliga isoleringsytorna i fasadöppningarna.

PAROC Cortex-tejperna är permanent motståndskraftig mot fukt och UV-strålning i 4 månader i direkt solljus.

GODKÄNNANDEN:

Utsläppscertifikat Emicode EC1 Plus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Klimatskal; tätning av diffusionsöppna eller täta underlagsmembran på lutande tak och fasader

FÖRPACKNING / FÖRVARING:

Kartongförpackning. Förvaras i torrt utrymme vid en temperatur mellan +5 till +25 °C, skyddad mot UV-strålning.

DIMENSIONER


Produktkod	Bredd x längd	Förpackning	Färg	EAN 64380
PAROC Cortex tejp (XST 022)	60 mm x 50 m	10 rullar / kartong	vit, svart text	8566450
PAROC Cortex hörntejp (XST 021)	350 mm x 25 m	4 rullar / kartong	vit hörntejp	8539721
PAROC Cortex svart tejp (XST 042)	60 mm x 50 m	10 rullar / kartong	svart	8566442
PAROC Cortex svart, hörntejp (XST 041)	310 mm x 25 m	4 rullar / kartong	svart hörntejp	8550682



INSTALLATION

Täta skarvar och öppningar på alla PAROC Cortex, Cortex One, eller PAROC vindskyddsdukar med åldersbeständig PAROC Cortex-tejp. Den bredare PAROC Cortex hörntejpen används i t.ex. fönsteröppningar och yttre hörn för att skydda exponerade stenullsytor. Hörntejpen har två självhäftande remsor längs båda kanterna av produkten.

Det yttre hörnet kan också skyddas med vindskyddsisoleringskydd genom att kapa bort stenullen och vika Cortexmembranet runt hörnet. I detta fall kan täthet säkerställas med en smalare Cortex-tejp.

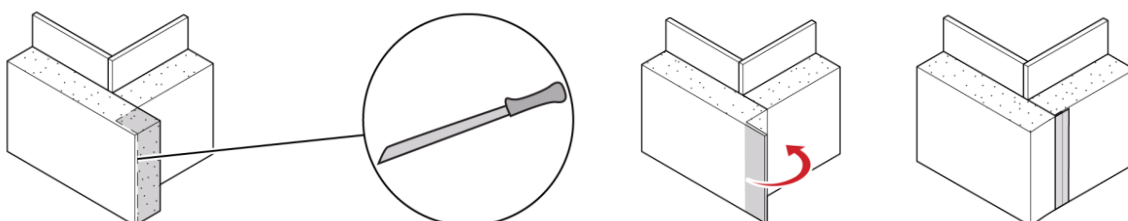

Appliceringstemperatur är för tejp +5 till +40 och underlag -10 till +40. Tejpade ytor måste vara fettfria och dammfria. Temperaturintervallet för användning är -30 °C till +120 °C.

Tejpen fäster mycket bra på trä, icke-slipande tegelstenar och rena samt eventuellt förgrundade betongytor.

Åtgång: PAROC Cortex och PAROC Cortex Pro: ca 1,5 m/m². PAROC Cortex One: ca 2,5 m/m²

TEKNISKA PARAMETRAR

Egenskap	Värde	Enligt
Mekaniska egenskaper		
Draghållfasthet, EN ISO 29864	≥ 50 N/ 25 mm	
Töjning vid brott, EN 29864 (%)	20 %	
Vidhäftning, EN 29862	≥ 25 N / 25 mm	
Fuktegenskaper		
Sd -värde	45 meter	
Stabilitet	Temperaturstabil till +120°C	
Återvinning	Förbränning med energiåtervinning i en kommunal förbränningsanläggning rekommenderas.	

TILLBEHÖR

- PAROC Vindskydd Walki Wall Breath (XMW 065)



Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige. © Paroc 2023