

PAROC Luft- och ångspärr

PAROC Luft- och ångspärr 012 (XMV 012)
 PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020)
 PAROC Luft- och ångspärr hörn (XMV 002)



PAROC Luft- och ångspärr (XMV 012 och XMV 020) används i ytterväggar, golv och tak på byggnader som används året runt.

Luft- och ångspärrarna är tillverkad av åldersbeständig LD-polyeten.

Syftet med luft- och ångspärr är att förhindra att fuktig rumsluft kommer in i konstruktionen och därför installeras luft- och ångspärr vanligtvis mellan den bärande konstruktionen och ett inre installationsskikt. Ångspärrskiktet måste vara kontinuerligt för hela byggnadens klimatskal. Alla fogar och skarvar måste tätas noggrant. PAROC luft- och ångspärr hörn (XMV 002) är hörnformad och gör det lättare att täta ångspärren runt fönsteröppningar.

Installationsskiktet som placeras innanför luft- och ångspärren (på den varmare sidan av konstruktionen) fungerar som ett installationsutrymme och hjälper till att hålla ångspärren intakt genom att minimera genomföringar.

Luft- och ångspärren finns i två olika tjocklekar, 0,12 mm och 0,20 mm. I belastade konstruktioner (t.ex. låglutande tak) rekommenderar vi alltid att du använder ett 0,20 mm tjock luft- och ångspärr.

CE, Sintef IQD 120

GODKÄNNANDEN:

CE-märkt enligt EN 13984, SINTEF Tekniskt godkännande TG 20201

ANVÄNDNING:

Klimatskal; ytterväggar, tak, vindar och golv

FÖRPACKNING / FÖRVARING:


Plastpåse / kartong. Förvaring inomhus max 30 °C. Utomhus under normala nordiska förhållanden

DIMENSIONER

Produktkod	Tjocklek	Bredd x längd	Förpackning	Vikt	EAN 64380
PAROC XMV 012	0,12 mm	2,9 m x 80 m	1 rulle	111 g /m ²	8528393
PAROC XMV 012zcf	0,12 mm	2,7 m x 25 m, vikta, rullbredd 1,35 m	1 rulle	111 g /m ²	8528242
PAROC XMV 012zcf	0,12 mm	2,7 m x 25 m, vikta, rullbredd 1,35 m	53 rullar / pall	111 g /m ²	8571907
PAROC XMV 020	0,20 mm	2,7 m x 50 m	1 rulle	185 g /m ²	8518408
PAROC XMV 020	0,20 mm	2,7 m x 50 m	38 rullar / pall	185 g /m ²	8571906
PAROC XMV 020zcf	0,20 mm	2,7 m x 25 m, vikta, rullbredd 1,35 m	1 rulle	185 g /m ²	8566682
PAROC XMV 020zcf	0,20 mm	2,7 m x 25 m, vikta, rullbredd 1,35 m	53 rullar / pall	185 g /m ²	8571914
PAROC XMV 020zcf	0,20 mm	2,8 m x 50 m, vikta, rullbredd 1,40 m	36 rullar / pall	185 g /m ²	8542587
PAROC XMV 002	0,20 mm	125 mm x 170 mm x 200 mm	60 st. /påse 600 st. /kartong 1000 st / kartong		8533654 8533655 8533484






PAROC Luft- och ångspärr hörn (XMV 002) är tillverkat av 0,20 mm tjockt luft- och ångspärr där två ark är sammansvetsade till ett hörn. Hörnstycket är utformat för att underlätta tätningen av ångspärrskiktet i hörnen runt fönster och dörrar. Hörnstyckets 90-gradersvinkel är lämplig för smygbredder på 125, 170 och 200 mm. Beroende på hur man vrider hörnstycket så erhålls de tre bredderna utan att behöva klippa eller skära i plasten. Vid tätning runt balkar kan hörnstycket installeras på båda sidor av balken.

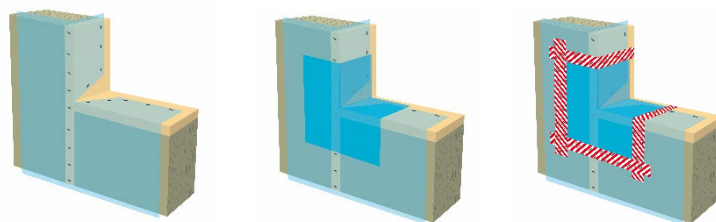

INSTALLATION

Skär luft- och ångspärren till önskad längd så att den kan dras ut 200 mm på de anslutande konstruktionerna. Öppna luft- och ångspärren till dess fulla bredd och fäst den på bjälkarna och reglarna i deras längdriktningen. Alla skarvar ska överlappas med 200 mm och tejpas med **PAROC Tätningstejp (XST 013)**.



TEKNISKA PARAMETRAR

Egenskap	värde	Enligt
Brandegenskaper		EN 13984:2013
Reaktion på brand, Euroklass	F	
Mekaniska egenskaper		
Draghållfasthet	MD, TD > 20 N/mm ²	
Brottöjning(%)	MD, TD > 500 %	
Rivstyrka (N)	MD, TD > 60 N	
Fuktegenskaper		
Vattentätthet	Godkänd	
Ångtäthet	> 1,5 x 10 ⁶ s/m	
	> 40 m (s d-värde)	
Åldringsbeständighet	Godkänd	
Kemikalieresistens	Godkänd	

Egenskap	värde	Enligt
EPD; GWP-värde A1-3, (1m2)	0,12 mm: 0,234 kgCO2 ekv. 0,20 mm: 0,389 kgCO2 ekv.	NEPD-3293-1904-EN
Hållbarhet	Tilldelad livslängd på över 50 år.	
Stabilitet	Produkten är en stabil termoplast och den är inte kemiskt reaktiv. Sönderdelningstemperatur > 300 °C.	
Återvinning	Efter slutanvändning ska plasten återvinnas eller utsättas för kontrollerad förbränning, gärna med energiåtervinning. Värmevärdet för produkten är ca 46 MJ/kg. Inga förorenade förpackningar kan återvinnas.	
Annat	Listad i Svanenportalen	

TILLBEHÖR

- PAROC Tätningstejp (XST 013)
- PAROC Tejpark (XST 012)



Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige. © Paroc 2023